
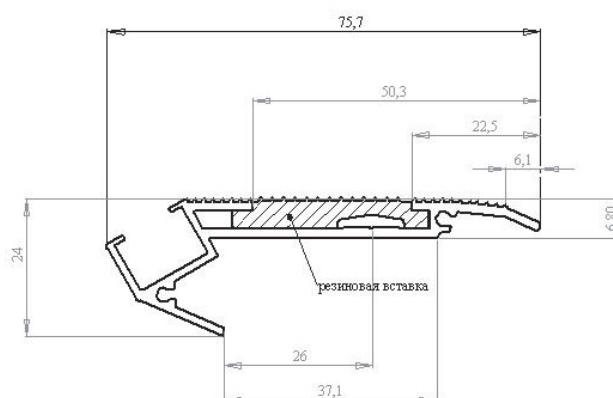


Профиль для подсветки ступеней в кинотеатрах

- Равномерное свечение без точек
- Не засвечивает экран, не слепит глаза
- Возможность использовать RGB подсветку
- Скрытые крепления
- Функциональные заглушки

Корпус

- Алюминиевый профиль
- Поликарбонатный рассеиватель (матовый)
- Антискользящая резиновая вставка
- Заглушки (металлич.)

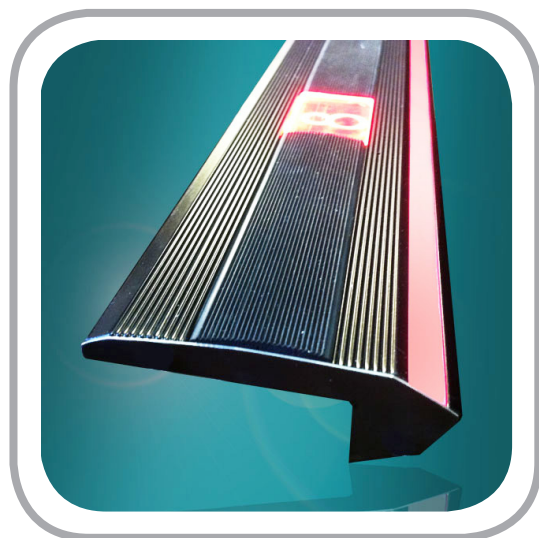

Мощность, Вт	4,8 W/m (для RGB 7,2 W/m)
Напряжение, В	12 V DC
IP (Степень защиты)	54
Источник света	Светодиодная лента (60 см/м)
Цвет свечения	Многоцветный (RGB), Синий, Красный, Желтый Белый (теплый/холодный)
Габаритные размеры, мм	75,7 x 24